




SER-SED

Romörk & Tanker Sanayi

Toprağın Yükünü Hafifletir...



www.sersed.com





Biz Kimiz

SER-SED zirai aletleri Nihat DİNÇ tarafından 1983 yılında Aydın Nazilli de kuruldu Ana faaliyet konusu tarım makineleri tamirâtı olarak başlayan firmamız zaman içerisinde ürün yelpazesini genişleterek tarım römorkları , tarım sulama tankerleri ve otomobil römorklarıyla bu günümüze ulaştı

Şu anda SER-SED römork sanayi olarak en önemli amacımız müşteri memnuniyeti ve üretimden kaynaklanan hataları en kısa zamanda çözerek kaliteli ürün yelpazesine ulaşmaktır.

Misyonumuz

En büyük ilkemiz; müşterinin vizyonuna uygun çözümler üretmek,müşteriyle sağlıklı, dürüst, hızlı iletişim kurabilmektir. Çünkü müşterilerimizle ilişkilerimizi kısa vadede düşünmeyiz. Biz biliriz ki onlar ihtiyaçları olduğunda bizimle çalışmanın ne kadar güven verici olduğunu bilirler. Onlar bilirler ki biz her zaman onlar için daima en iyisini düşünürüz.

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiği her alanda dünyanın önde gelen firmaları arasında olan, teknolojik yeniliklerle sürekli gelişen, müşterilerinin beklentilerini karşılayan kalitede ürünler üreten, müşteri ve çalışanlarına değer katarak onların memnuniyetini sağlayan, topluma ve ülkesine faydalı, global bir şirket olmak.

Kalite Politikamız

Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmak, Ürün kalitesinden asla ödün vermeden, standartlar ve yasal düzenlemelere uyarak, uzun vadeli “Müşteri Memnuniyeti” sağlamak, Tüm çalışanların, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve kalite bilincini yaymak,



FORM INFORMATIONAL AND REGISTER	
 ATILAN NOEL İHAATİ TEPONOMİ BELGESİ (OTOM. İHAAT. K. R. 5/79)	
Bu belgeyle birer nüsha, Arç. İncel. Tez. İl. Kom. (İst.) ile aşağıdaki kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.	
1. Çiğdem Kışlası	
2. TSK'nın ilgili kurum ve kuruluşları, İstanbul (İst.)	
3. TSK'nın diğer kurum ve kuruluşları	
4. ATILAN TEPONOMİ BELGESİ	
5. Yüz. Kom. (İst.) ile aşağıdaki kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.	
6.1. İst. İl. Kom. (İst.)	6.2. Yüz. Kom. (İst.)
6.3. İst. İl. Kom. (İst.)	6.4. Yüz. Kom. (İst.)
6.5. İst. İl. Kom. (İst.)	6.6. Yüz. Kom. (İst.)
6.7. İst. İl. Kom. (İst.)	6.8. Yüz. Kom. (İst.)
6.9. İst. İl. Kom. (İst.)	6.10. Yüz. Kom. (İst.)
6.11. İst. İl. Kom. (İst.)	6.12. Yüz. Kom. (İst.)
6.13. İst. İl. Kom. (İst.)	6.14. Yüz. Kom. (İst.)
6.15. İst. İl. Kom. (İst.)	6.16. Yüz. Kom. (İst.)
6.17. İst. İl. Kom. (İst.)	6.18. Yüz. Kom. (İst.)
6.19. İst. İl. Kom. (İst.)	6.20. Yüz. Kom. (İst.)
6.21. İst. İl. Kom. (İst.)	6.22. Yüz. Kom. (İst.)
6.23. İst. İl. Kom. (İst.)	6.24. Yüz. Kom. (İst.)
6.25. İst. İl. Kom. (İst.)	6.26. Yüz. Kom. (İst.)
6.27. İst. İl. Kom. (İst.)	6.28. Yüz. Kom. (İst.)
6.29. İst. İl. Kom. (İst.)	6.30. Yüz. Kom. (İst.)
6.31. İst. İl. Kom. (İst.)	6.32. Yüz. Kom. (İst.)
6.33. İst. İl. Kom. (İst.)	6.34. Yüz. Kom. (İst.)
6.35. İst. İl. Kom. (İst.)	6.36. Yüz. Kom. (İst.)
6.37. İst. İl. Kom. (İst.)	6.38. Yüz. Kom. (İst.)
6.39. İst. İl. Kom. (İst.)	6.40. Yüz. Kom. (İst.)
6.41. İst. İl. Kom. (İst.)	6.42. Yüz. Kom. (İst.)
6.43. İst. İl. Kom. (İst.)	6.44. Yüz. Kom. (İst.)
6.45. İst. İl. Kom. (İst.)	6.46. Yüz. Kom. (İst.)
6.47. İst. İl. Kom. (İst.)	6.48. Yüz. Kom. (İst.)
6.49. İst. İl. Kom. (İst.)	6.50. Yüz. Kom. (İst.)
6.51. İst. İl. Kom. (İst.)	6.52. Yüz. Kom. (İst.)
6.53. İst. İl. Kom. (İst.)	6.54. Yüz. Kom. (İst.)
6.55. İst. İl. Kom. (İst.)	6.56. Yüz. Kom. (İst.)
6.57. İst. İl. Kom. (İst.)	6.58. Yüz. Kom. (İst.)
6.59. İst. İl. Kom. (İst.)	6.60. Yüz. Kom. (İst.)
6.61. İst. İl. Kom. (İst.)	6.62. Yüz. Kom. (İst.)
6.63. İst. İl. Kom. (İst.)	6.64. Yüz. Kom. (İst.)
6.65. İst. İl. Kom. (İst.)	6.66. Yüz. Kom. (İst.)
6.67. İst. İl. Kom. (İst.)	6.68. Yüz. Kom. (İst.)
6.69. İst. İl. Kom. (İst.)	6.70. Yüz. Kom. (İst.)
6.71. İst. İl. Kom. (İst.)	6.72. Yüz. Kom. (İst.)
6.73. İst. İl. Kom. (İst.)	6.74. Yüz. Kom. (İst.)
6.75. İst. İl. Kom. (İst.)	6.76. Yüz. Kom. (İst.)
6.77. İst. İl. Kom. (İst.)	6.78. Yüz. Kom. (İst.)
6.79. İst. İl. Kom. (İst.)	6.80. Yüz. Kom. (İst.)
6.81. İst. İl. Kom. (İst.)	6.82. Yüz. Kom. (İst.)
6.83. İst. İl. Kom. (İst.)	6.84. Yüz. Kom. (İst.)
6.85. İst. İl. Kom. (İst.)	6.86. Yüz. Kom. (İst.)
6.87. İst. İl. Kom. (İst.)	6.88. Yüz. Kom. (İst.)
6.89. İst. İl. Kom. (İst.)	6.90. Yüz. Kom. (İst.)
6.91. İst. İl. Kom. (İst.)	6.92. Yüz. Kom. (İst.)
6.93. İst. İl. Kom. (İst.)	6.94. Yüz. Kom. (İst.)
6.95. İst. İl. Kom. (İst.)	6.96. Yüz. Kom. (İst.)
6.97. İst. İl. Kom. (İst.)	6.98. Yüz. Kom. (İst.)
6.99. İst. İl. Kom. (İst.)	6.100. Yüz. Kom. (İst.)
6.101. İst. İl. Kom. (İst.)	6.102. Yüz. Kom. (İst.)
6.103. İst. İl. Kom. (İst.)	6.104. Yüz. Kom. (İst.)
6.105. İst. İl. Kom. (İst.)	6.106. Yüz. Kom. (İst.)
6.107. İst. İl. Kom. (İst.)	6.108. Yüz. Kom. (İst.)
6.109. İst. İl. Kom. (İst.)	6.110. Yüz. Kom. (İst.)
6.111. İst. İl. Kom. (İst.)	6.112. Yüz. Kom. (İst.)
6.113. İst. İl. Kom. (İst.)	6.114. Yüz. Kom. (İst.)
6.115. İst. İl. Kom. (İst.)	6.116. Yüz. Kom. (İst.)
6.117. İst. İl. Kom. (İst.)	6.118. Yüz. Kom. (İst.)
6.119. İst. İl. Kom. (İst.)	6.120. Yüz. Kom. (İst.)
6.121. İst. İl. Kom. (İst.)	6.122. Yüz. Kom. (İst.)
6.123. İst. İl. Kom. (İst.)	6.124. Yüz. Kom. (İst.)
6.125. İst. İl. Kom. (İst.)	6.126. Yüz. Kom. (İst.)
6.127. İst. İl. Kom. (İst.)	6.128. Yüz. Kom. (İst.)
6.129. İst. İl. Kom. (İst.)	6.130. Yüz. Kom. (İst.)
6.131. İst. İl. Kom. (İst.)	6.132. Yüz. Kom. (İst.)
6.133. İst. İl. Kom. (İst.)	6.134. Yüz. Kom. (İst.)
6.135. İst. İl. Kom. (İst.)	6.136. Yüz. Kom. (İst.)
6.137. İst. İl. Kom. (İst.)	6.138. Yüz. Kom. (İst.)
6.139. İst. İl. Kom. (İst.)	6.140. Yüz. Kom. (İst.)
6.141. İst. İl. Kom. (İst.)	6.142. Yüz. Kom. (İst.)
6.143. İst. İl. Kom. (İst.)	6.144. Yüz. Kom. (İst.)
6.145. İst. İl. Kom. (İst.)	6.146. Yüz. Kom. (İst.)
6.147. İst. İl. Kom. (İst.)	6.148. Yüz. Kom. (İst.)
6.149. İst. İl. Kom. (İst.)	6.150. Yüz. Kom. (İst.)

[illegible][illegible]

Ürünlerimiz

1 Tonluk Römork



4 Tonluk Römork



1,5 Tonluk Römork



5 Tonluk Römork



2,5 Tonluk Römork



6 Tonluk Römork



2,5 Tonluk Römork



6 Tonluk Römork



8 Tonluk Römork



Tandem Balya Taşıma Römorku



8 Tonluk Römork



10 Tonluk Römork



10 Tonluk Römork



12 Tonluk Römork



Avantralı Balya Taşıma Römorku



12 Tonluk Römork



Ürünlerimiz

12 Tonluk Römork



ATV Taşıma Römorku



15 Tonluk Römork



Tekne Taşıma Römorku



15 Tonluk Römork



ATV Taşıma Römorku



20 Tonluk Römork



Otomobil Römorku



8 Tonluk Tanker



8 Tonluk Tanker



12 Tonluk Tanker



1 TONLUK RÖMORK



Ürün Özellikleri

1 Tonluk Dayanıklı Römork - Güçlü ve Esnek Kullanım

Tarım ve taşıma işlerinizi kolaylaştıracak **1 ton kapasiteli** römork, sağlam yapısı ve geniş ebat seçenekleriyle size en iyi performansı sunuyor. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 1000 kg yükleme kapasitesi ile ağır yükleri rahatça taşıyın.
- Geniş Hacim: 1.1 m³ yük hacmi ve 3 m² yükleme alanı, verimli kullanım sunar.
- Sağlam ve Dayanıklı Malzeme: 2 mm zemin, 1.5 mm duvar kalınlığı ile uzun ömürlü yapı.
- Güçlü Süspansiyon: Yaprak makas süspansiyon sistemi, daha dengeli ve güvenli taşıma sağlar.
- Stabil Tekerlek Yapısı: 5 bijonlu 195/55 R16 lastikler, sağlam yol tutuşu sunar.
- Verimli Çalışma: 150 PS çalışma basıncı ile güçlü hidrolik performans.
- Minimum Güç Gereksinimi: 50 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

1 Tonluk Römork, hafif ve sağlam yapısı sayesinde tarım, bahçecilik ve çeşitli yük taşımacılığı işlemlerinde ideal bir tercihtir!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	150 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	1000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	1,1 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	3 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1250 X 2250 X 300 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	300 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	2/1,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	500 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1650 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	YAPRAK MAKAS
LASTİKLER TIRES	5 BİJON LASTİK 195/55 R16
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	-
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	-
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



1,5 TONLUK DIŐTAN TEKERLİ RÖMORK



Ürün Özellikleri

1,5 Tonluk Dıştan Tekerlekli Römork – Kompakt, Dayanıklı ve Kullanışlı

Hafif ve orta ölçekli yük taşımacılığı için tasarlanan 1,5 tonluk dıştan tekerlekli römork, güçlü yapısı ve kompakt tasarımıyla öne çıkar. İşte dikkat çeken özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 1.500 kg yük kapasitesi, tarım ve hafif sanayi taşıma ihtiyaçlarına uygundur.
- Geniş Yükleme Alanı: 3 m² yükleme alanı ve 1,1 m³ hacim, pratik ve verimli taşıma sağlar.
- Dayanıklı Gövde: 2 mm taban ve 1,5 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Kompakt ve Hafif: 450 kg boş ağırlık, küçük traktörlerle bile rahat kullanım sağlar.
- Güçlü Süspansiyon: Yaprak makas süspansiyon, stabilite ve sürüş konforu sunar.
- Sağlam Lastikler: 5 bijonlu 195/55 R16 lastikler, güvenli ve dayanıklı bir sürüş sunar.
- Düşük Güç Gereksinimi: 50 HP traktör gücüyle uyumlu, küçük traktörlerle bile verimli çalışma sağlar.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

1,5 Tonluk Dıştan Tekerlekli Römork, kompakt yapısı ve sağlam gövdesiyle çiftçiler ve küçük işletmeler için mükemmel bir taşıma çözümü sunar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	450 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	1500 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	1,1 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	3 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1350 X 2350 X 350 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	350 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	2 x 1,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	500 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1650 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	YAPRAK MAKAS
LASTİKLER TIRES	5 BİJON 195/55 R16
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	-
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	-
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



2,5 TONLUK DIŐTAN TEKERLİ RÖMORK



Ürün Özellikleri

2,5 Tonluk Dıştan Tekerlekli Römork – Güçlü ve Yüksek Kapasiteli

Ağır yüklerinizi güvenli taşıyabileceğiniz 2,5 ton kapasiteli dıştan tekerlekli römork, sağlam yapısı ve geniş taşıma alanı ile en iyi performansı sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 2500 kg yükleme kapasitesi ile büyük yükleri kolayca taşıyın.
- Geniş Hacim: 1.7 m³ yük hacmi ve 3 m² yükleme alanı, daha fazla yükleme imkanı sağlar.
- Sağlam ve Dayanıklı Yapı: 3 mm zemin, 2.5 mm duvar kalınlığı ile uzun ömürlü kullanım.
- Güçlü Süspansiyon: Yaprak makas süspansiyon sistemi, daha dengeli ve güvenli taşıma sunar.
- Stabil Tekerlek Yapısı: 5 bijonlu 10/80 R12 balon lastikler, yüksek taşıma kapasitesine uygundur.
- Pratik Devrilme Sistemi: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltmayı kolaylaştırır.
- Gelişmiş Hidrolik Destek: 3'lü teleskopik silindir ile yüksek kaldırma gücü.
- Verimli Çalışma: 100 PS çalışma basıncı ile güçlü hidrolik performans.
- Minimum Güç Gereksinimi: 50 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

2,5 Tonluk Dıştan Tekerli Römork, tarım, küçük ölçekli inşaat işleri ve yük taşımacılığı için mükemmel bir çözümdür. Dayanıklı, verimli ve kompakt yapısıyla her türlü taşıma ihtiyacını karşılar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	600 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	2500 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	1,7 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	3 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1350 X 2350 X 500 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	300 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	3/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	500 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1650 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	YAPRAK MAKAS
LASTİKLER TIRES	5 BİJON LASTİK 10/80 R12 BALON LASTİK
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİLME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİLME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



2,5 TONLUK İÇTEN TEKERLİ RÖMORK



Ürün Özellikleri

2,5 Tonluk İçten Tekerlekli Römork – Geniş ve Dayanıklı Taşıma

Geniş yükleme alanı ve güçlü yapısı ile 2,5 ton kapasiteli içten tekerlekli römork, ağır yük taşımacılığında yüksek verimlilik sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 2500 kg yükleme kapasitesi ile ağır yükleri güvenle taşıyın.
- Geniş Hacim: 2.1 m³ yük hacmi ve 4,25 m² yükleme alanı, daha fazla yük almanıza imkan tanır.
- Sağlam ve Dayanıklı Yapı: 3 mm zemin, 2.5 mm duvar kalınlığı ile uzun ömürlü kullanım.
- Güçlü Süspansiyon: Yaprak makas süspansiyon sistemi, güvenli ve dengeli taşıma sağlar.
- Dayanıklı Tekerlek Yapısı: 5 bijonlu 10/80 R12 balon lastikler, zorlu arazi şartlarına uygundur.
- Pratik Devrilme Sistemi: Arkaya devrilme transfer sistemi, hızlı ve kolay boşaltma imkanı sunar.
- Gelişmiş Hidrolik Destek: 3'lü teleskopik silindir, yüksek kaldırma gücü sağlar.
- Verimli Çalışma: 100 PS çalışma basıncı ile güçlü hidrolik performans.
- Minimum Güç Gerekirsinimi: 50 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

2,5 Tonluk İçten Tekerli Römork, tarım, küçük ölçekli inşaat işleri ve yük taşımacılığı için mükemmel bir çözümdür. Dayanıklı, verimli ve kompakt yapısıyla her türlü taşıma ihtiyacını karşılar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	900 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	2500 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	2,1 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	4,25 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1700 X 2500 X 500 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	350 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	3/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	500 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1650 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	YAPRAK MAKAS
LASTİKLER TIRES	5 BİYON 10/80 R12 BALON LASTİK
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİLME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİLME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



4 TONLUK RÖMORK



Ürün Özellikleri

4 Tonluk Römork – Yüksek Kapasite ve Dayanıklılık

Büyük yükler için tasarlanmış 4 ton kapasiteli römork, geniş hacmi ve güçlü yapısı ile ağır yük taşımacılığında en iyi çözümü sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 4000 kg yükleme kapasitesi ile ağır yükleri güvenle taşıyın.
- Geniş Hacim: 4,5 m³ yük hacmi ve 5,2 m² yükleme alanı, daha fazla yük almanıza imkan tanır.
- Dayanıklı ve Sağlam Yapı: 4 mm zemin, 2,5 mm duvar kalınlığı, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Güçlü Süspansiyon: 110 kg, 20 kat yaprak makas süspansiyon, güvenli ve dengeli taşıma sunar.
- Sağlam Tekerlek Yapısı: 6 bijonlu 900/16 12 kat lastikler, ağır yük taşımacılığına uygundur.
- Pratik Devrilme Sistemi: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltmayı kolaylaştırır.
- Gelişmiş Hidrolik Destek: 3'lü krom pistonlu teleskopik silindir, yüksek kaldırma gücü sağlar.
- Güçlü Çalışma Basıncı: 100 PS çalışma basıncı, etkili hidrolik performans sunar.
- Hidrolik Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli duruş sağlar.
- Minimum Güç Gerekirsinimi: 50 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

4 Tonluk Römork, kompakt yapısı ve sağlam donanımı ile tarım ve sanayi sektörlerinde ideal bir taşıma çözümüdür!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	1600 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	4000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	4,5 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	5,2 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1900 X 3000 X 800 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	380 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	900 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1730 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	110 KG 20 KAT YAPRAK MAKAS
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 900/16 12 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



5 TONLUK AÇILIR KAPAKLI RÖMORK



Ürün Özellikleri

5 Tonluk Açılır Kapaklı Römork - Geniş, Güçlü ve Pratik

Tarım ve hafif sanayi taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 5 tonluk açılır kapaklı römork, yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla işlerinizi kolaylaştırır. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 5.000 kg yük kapasitesi, geniş taşıma ihtiyaçlarına çözüm sunar.
- Geniş Yükleme Alanı: 7,7 m² yükleme alanı ve 9,3 m³ hacmiyle büyük miktarda yük taşımaya uygundur.
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2,5 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam bir yapı sağlar.
- Güçlü Süspansiyon: 2 yaprak parabolik süspansiyon, denge ve konfor sunar.
- Sağlam Lastikler: 6 bijonlu 12,5/80 15.3 lastikler, dayanıklılığı artırır ve güvenli kullanım sağlar.
- Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme mekanizması, pratik ve hızlı tahliye imkanı sunar.
- Düşük Güç Gereksinimi: 50 HP traktör gücüyle uyumlu yapısı sayesinde geniş bir traktör yelpizesiyle kullanılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

5 Tonluk Açılır Kapaklı Römork, geniş hacmi, sağlam gövdesi ve pratik açılır kapak sistemiyle tarım ve taşımacılık sektörlerinde mükemmel bir yardımcıdır



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	1900 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	5000 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	9,3 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	7,7 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2100 X 3500 X 150 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	400 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	900 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	2 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 12,5/80 15.3
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



5 TONLUK TAM HAVUZ KASA RÖMORK



Ürün Özellikleri

5 Tonluk Tam Havuz Kasa Römork - Dayanıklı ve Verimli Kullanım

Tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde ağır yük taşımacılığı için tasarlanan 5 tonluk tam havuz kasa, sağlam gövde yapısı ve geniş yükleme alanı ile yüksek verimlilik sunar.

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 5.000 kg yük kapasitesi ile ağır yükleri güvenli şekilde taşıma imkanı
- Geniş Yükleme Alanı: 7,3 m³ hacim ve 7 m² yükleme alanı, büyük hacimli malzemeler için ideal
- Sağlam Gövde Yapısı: 4 mm taban sac kalınlığı, uzun ömürlü kullanım sağlar
- Güçlü Süspansiyon: 2 kat parabolik makas ile dengeli ve güvenli taşıma
- Dayanıklı Lastikler: 400/60/15.3 ebatlarındaki araziye uygun lastikler, zor koşullara dayanıklıdır
- Hızlı ve Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltmayı pratik hale getirir
- Yüksek Hidrolik Güç: 3'lü krom piston teleskopik silindir, güçlü kaldırma kapasitesi sunar
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli sürüş ve duruş sağlar
- Güçlü Traktör Gereksinimi: Minimum 60 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

5 Tonluk Tam Havuz Kasa Römork, sağlam yapısı, geniş yükleme hacmi ve güçlü süspansiyon sistemi ile ağır yük taşımacılığında ideal bir çözümdür.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2000 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	5000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	7,3 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	7 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2100 X 3500 X 1200 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	120 cm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	105 cm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1800 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	2 KAT PARABOLİK MAKAS
LASTİKLER TIRES	400/60/15.3
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİLME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİLME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	60 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



6 TONLUK HAVUZ KASA RÖMORK



Ürün Özellikleri

6 Tonluk Havuz Kasa Römork – Geniş ve Güçlü Taşıma Çözümü

Ağır yük taşımacılığında yüksek performans sunan 6 ton kapasiteli havuz kasa römork, geniş hacmi ve sağlam yapısı ile verimliliği artırır. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 6000 kg yük kapasitesi, ağır yüklerin güvenle taşınmasını sağlar.
- Geniş Yükleme Alanı: 8,3 m³ yük hacmi ve 8 m² yükleme alanı, büyük hacimli taşımalar için idealdir.
- Dayanıklı Yapı: 4 mm zemin ve duvar kalınlığı, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Güçlü Süspansiyon: 2 yaprak parabolik süspansiyon, stabil ve konforlu taşıma sağlar.
- Sağlam Tekerlek Yapısı: 6 bijonlu 400/60 15,5 kat lastikler, ağır yük taşımacılığına uygundur.
- Pratik Devrilme Sistemi: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltmayı kolaylaştırır.
- Gelişmiş Hidrolik Destek: 3'lü krom pistonlu teleskopik silindir, yüksek kaldırma gücü sunar.
- Güçlü Çalışma Basıncı: 100 PSI çalışma basıncı, etkili hidrolik performans sağlar.
- Hidrolik Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli duruş sağlar.
- Minimum Güç Gerekirimi: 60 HP / 75 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

6 Tonluk Havuz Kasa Römork, sağlam yapısı ve yüksek taşıma kapasitesi ile tarım ve sanayi sektörlerinde güvenilir bir taşıma çözümü sunar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2200 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	6000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	8,3 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	8 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 3700 X 1350 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1350 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	900 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 600/60 15,5 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	60 HP / 75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



6 TONLUK YARIM HAVUZ KASA RÖMORK



Ürün Özellikleri

6 Tonluk Yarım Havuz Kasa Römork – Güçlü Yapı, Yüksek Verimlilik

Tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde güvenilir taşımacılık için tasarlanan 6 tonluk yarım havuz kasa, sağlam yapısı ve geniş yükleme kapasitesiyle maksimum performans sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 6.000 kg taşıma kapasitesi ile ağır yükleri güvenli ve verimli şekilde taşıma imkanı
- Geniş Yükleme Alanı: 9 m³ yük hacmi ve 8 m² yükleme alanı, hacimli malzemeler için ideal kullanım sunar
- Sağlam Gövde Yapısı: 4 mm taban sac kalınlığı, uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sağlar
- Güçlü Süspansiyon Sistemi: 3 yaprak parabolik süspansiyon, zorlu arazilerde dengeli taşıma imkanı sunar
- Dayanıklı Lastikler: 6 bijonlu 500/50 17 18 kat lastikler, ağır yükler ve arazi şartlarına uyum sağlar
- Hızlı ve Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltmayı pratik hale getirir
- Yüksek Hidrolik Güç: 3'lü krom piston teleskopik silindir, güçlü kaldırma kapasitesi sunar
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli sürüş ve duruş sağlar
- Güçlü Traktör Gereksinimi: Minimum 50 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

6 Tonluk Yarım Havuz Kasa Römork, güçlü gövde yapısı, geniş hacmi ve sağlam süspansiyon sistemiyle ağır yük taşımacılığında üstün performans sunar.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2350 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	6000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	9 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	8 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 4000 X 1700 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1300 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	900 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 500/50 17 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİLME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİLME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	2,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	150 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



8 TONLUK AÇILIR KAPAKLI RÖMORK



Ürün Özellikleri

8 Tonluk Açılır Kapaklı Römork - Yüksek Kapasite ve Maksimum Dayanıklılık

Ağır yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 8 ton kapasiteli açılır kasa römork, geniş iç hacmi ve sağlam yapısıyla en zorlu işlerin üstesinden gelir. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 8000 kg taşıma kapasitesi, büyük hacimli yükler için idealdir.
- Geniş Yükleme Alanı: 15 m³ yük hacmi ve 8,8 m² yükleme alanı, maksimum verimlilik sunar.
- Sağlam ve Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2,5 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Güçlü Süspansiyon Sistemi: 3 yaprak parabolik süspansiyon, stabil ve dengeli bir sürüş sunar.
- Güçlü Tekerlek Yapısı: 6 bijonlu 500/50 17 18 kat lastikler, ağır yük taşımacılığı için uygundur.
- Pratik Devrilme Mekanizması: Arkaya devrilme transfer sistemi, kolay ve hızlı boşaltım imkanı sağlar.
- Yüksek Hidrolik Performans: 3'lü krom pistonlu teleskopik silindir, güçlü kaldırma kapasitesine sahiptir.
- Gelişmiş Hidrolik Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli duruş sağlar.
- Minimum Güç Gerekirimi: 65 HP / 75 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

8 Tonluk Açılır Kapaklı Römork, sağlam yapısı ve yüksek taşıma kapasitesi ile tarım ve sanayi sektörlerinde güvenilir bir taşıma çözümü sunar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	22500 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	8000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	15 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	8,8 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 4000 X 1800 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	600 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 500/50 17 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	65 HP / 75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



10 TONLUK AÇILIR KAPAKLI RÖMORK



Ürün Özellikleri

10 Tonluk Açılır Kapaklı Römork - Yüksek Kapasite ve Dayanıklı Yapı

Büyük ölçekli yük taşımacılığı için tasarlanan 10 ton kapasiteli açılır kapaklı römork, sağlam yapısı ve geniş yükleme alanı ile profesyonel kullanıcılar için ideal bir çözümdür. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 10.000 kg taşıma kapasitesi, ağır yükler için güçlü performans sunar.
- Geniş Yükleme Alanı: 15 m³ yük hacmi ve 8,8 m² yükleme alanı, hacimli yüklerin taşınmasını kolaylaştırır.
- Sağlam Gövde Yapısı: 4 mm taban ve 2,5 mm sac kalınlığı, maksimum dayanıklılık sağlar.
- Güçlü Süspansiyon Sistemi: 3 yaprak parabolik süspansiyon, stabil ve konforlu bir taşıma deneyimi sunar.
- Dayanıklı Tekerlekler: 6 bijonlu 400/50 15.5 18 kat lastikler, ağır yükler için özel olarak geliştirilmiştir.
- Kolay Boşaltma Mekanizması: Arkaya devrilme transfer sistemi, hızlı ve pratik yük boşaltma imkanı sunar.
- Güçlü Hidrolik Destek: 3'lü krom pistonlu teleskopik silindir, yüksek kaldırma kapasitesi ile verimli kullanım sağlar.
- Gelişmiş Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli ve kontrollü duruş imkanı sunar.
- Yüksek Güç Gereksinimi: Minimum 90 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

10 Tonluk Açılır Kapaklı Römork, geniş yükleme kapasitesi ve sağlam gövdesiyle tarım ve sanayi sektörlerinde verimli kullanım sunar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3050 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	10000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	15 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	8,8 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 4500 X 1800 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	600 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 400/50 15.5 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	90 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



10 TONLUK AVANTRALI BALYA RÖMORKU



Ürün Özellikleri

10 Tonluk Avantralı Balya Römorku – Geniş ve Dayanıklı Taşıma Çözümü

Tarım ve yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 10 Tonluk 7 Metre Avantralı Balya Römorku, geniş taşıma alanı ve sağlam yapısıyla verimli kullanım sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 10.000 kg yük kapasitesiyle ağır yüklerin taşınması için idealdir.
- Geniş Yükleme Alanı: 15,4 m² yükleme alanı ve 50,3 m³ hacmiyle geniş çaplı taşımacılığa olanak tanır.
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam bir yapı sağlar.
- Güçlü Süspansiyon: 3 yaprak parabolik süspansiyon sistemi, dengeli ve konforlu bir sürüş sunar.
- Sağlam Lastikler: 6 bijonlu 400/60 15,5 18 kat lastikler, zorlu arazi koşullarında üstün performans gösterir.
- Düşük Güç Gereksinimi: 75 HP traktör gücüyle uyumlu olup geniş bir traktör yelpazesinde kullanılabilir.
- Hidrolik Fren Sistemi: Güvenli ve kontrollü bir sürüş sağlar.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

10 Tonluk Avantralı Balya Römorku, büyük hacimli yükleri güvenli ve verimli bir şekilde taşımanız için mükemmel bir çözümdür!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2150 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	10000 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	50.3 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	15.4 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2500 X 7000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 400/60 15,5 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	2,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	70 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



10 TONLUK TANDEM BALYA RÖMORKU



Ürün Özellikleri

10 Tonluk Avantırsız Balya Römorku – Geniş Hacimli ve Güçlü Taşıma


Büyük ölçekli yük ve balya taşımacılığı için tasarlanan 10 Tonluk Avantırsız Balya Römorku, geniş yükleme alanı ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. İşte dikkat çeken özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 10.000 kg yük kapasitesi, ağır ve hacimli yüklerin taşınmasını kolaylaştırır.
- Geniş Yükleme Alanı: 15,4 m² yükleme alanı ve 50,3 m³ hacmiyle yüksek verimli taşımacılık sunar.
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Güçlü Süspansiyon: 3 yaprak parabolik süspansiyon sistemi, zorlu koşullarda stabiliteyi artırır.
- Sağlam Lastikler: 6 bijonlu 400/60 15,5 18 kat lastikler, yüksek taşıma kapasitesine uygun dayanıklılığa sahiptir.
- Düşük Güç Gereksinimi: 75 HP traktör gücüyle uyumlu olup geniş bir traktör yelpazesiyle çalışabilir.
- Hidrolik Fren Sistemi: Güvenli ve kontrollü kullanım için hidrolik fren sistemine sahiptir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

10 Tonluk Avantırsız Balya Römorku, geniş ve ağır yükleri güvenle taşımak için mükemmel bir çözümdür!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2150 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	10000 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	50.3 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	15.4 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2500 X 7000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 400/60 15,5 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	2,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	70 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK

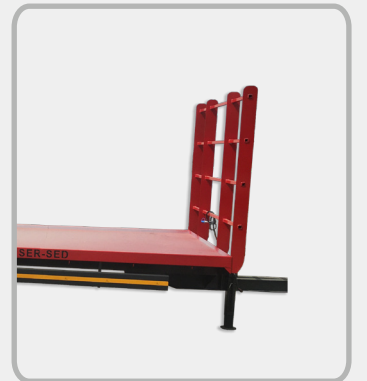

10 TONLUK TAM HAVUZ RÖMORK



Ürün Özellikleri

10 Tonluk Tam Havuz Römork - Yüksek Kapasiteli ve Dayanıklı Taşıma

Geniş hacmi ve sağlam yapısıyla ağır yük taşımacılığı için ideal olan 10 Tonluk Tam Havuz Römork, zorlu koşullara dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. İşte dikkat çeken özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 10.000 kg yük kapasitesi, büyük hacimli yükleri kolayca taşıma imkanı sunar.
- Geniş Yükleme Alanı: 8,8 m² yükleme alanı ve 15 m³ hacmiyle büyük hacimli yükleri verimli şekilde taşır.
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü kullanım ve yüksek mukavemet sağlar.
- Yüksek Yan Kapaklar: 1400 mm yüksekliğindeki yan kapakları sayesinde güvenli ve verimli taşıma imkanı sunar.
- Güçlü Süspansiyon: 3 yaprak parabolik süspansiyon, dengeli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlar.
- Sağlam Lastikler: 6 bijonlu 500/50 17 18 kat lastikler, zorlu arazilerde yüksek dayanıklılık sunar.
- Kolay Devrilme Sistemi: Arkaya devrilme mekanizması ile hızlı ve pratik boşaltma imkanı sunar.
- Düşük Güç Gereksinimi: 90 HP traktör gücüyle uyumlu olup geniş bir traktör yelpazesıyla kullanılabilir.
- Hidrolik Fren Sistemi: Güvenli ve kontrollü kullanım için hidrolik fren sistemine sahiptir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

10 Tonluk Tam Havuz Römork, büyük hacimli yükler için güçlü ve güvenilir bir taşıma çözümüdür!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3350 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	10000 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	15 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	8,8 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 4500 X 1800 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1400 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 500/50 17 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	90 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



10 TONLUK YARIM HAVUZ RÖMORK



Ürün Özellikleri

10 Tonluk Yarım Havuz Römork – Güçlü, Geniş ve Dayanıklı


Büyük hacimli yük taşımacılığı için ideal olan 10 Tonluk Yarım Havuz Römork, sağlam yapısı ve geniş yükleme alanıyla verimli bir taşıma çözümü sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 10.000 kg yük kapasitesi, ağır yükler için mükemmel bir çözümdür.
- Geniş Yükleme Alanı: 8,8 m² yükleme alanı ve 15 m³ hacmiyle yüksek verimlilik sağlar.
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam bir yapı sunar.
- Yüksek Yan Kapaklar: 1400 mm yüksekliğindeki yan kapaklar, yüklerin güvenli şekilde taşınmasını sağlar.
- Güçlü Süspansiyon: 3 yaprak parabolik süspansiyon, denge ve konforlu sürüş imkanı sunar.
- Sağlam Lastikler: 6 bijonlu 500/50 17 18 kat lastikler, dayanıklılığı ve yol tutuşu artırır.
- Kolay Devrilme Sistemi: Arkaya devrilme mekanizması ile pratik ve hızlı boşaltma sağlar.
- Düşük Güç Gereksinimi: 90 HP traktör gücüyle uyumlu olup birçok traktör modeliyle kullanılabilir.
- Hidrolik Fren Sistemi: Güvenli ve kontrollü kullanım için hidrolik fren sistemiyle donatılmıştır.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

10 Tonluk Yarım Havuz Römork, geniş hacmi ve güçlü yapısıyla tarım ve taşımacılık ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verir!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3350 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	10000 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	15 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	8,8 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 4500 X 1800 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1400 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 500/50 17 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	3'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	90 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK

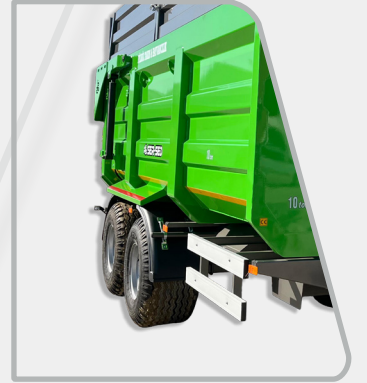

12 TONLUK AÇILIR KAPAKLI RÖMORK



Ürün Özellikleri

12 Tonluk Açılır Kapak Römork - Yüksek Kapasite ve Kullanım Kolaylığı

Tarım ve sanayi sektörlerinde ağır yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 12 Tonluk Açılır Kapak Römork, geniş hacmi, dayanıklı yapısı ve pratik kullanımıyla verimli bir taşıma çözümü sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 12.000 kg taşıma kapasitesi, ağır yükleri güvenli ve verimli bir şekilde taşımanızı sağlar.
- Geniş Yükleme Alanı: 22 m³ yük hacmi ve 11 m² yükleme alanı, büyük hacimli malzemeler için idealdir.
- Sağlam ve Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve 2,5 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.
- Pratik Yükleme ve Boşaltma: 800 mm yan kapak yüksekliği, yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırır.
- Güçlü Süspansiyon Sistemi: 3 yaprak parabolik süspansiyon, dengeli ve güvenli taşıma imkanı sunar.
- Dayanıklı Lastikler: 6 bijonlu 400/60 15,5 18 kat lastikler, her türlü arazi koşuluna uygundur.
- Hızlı ve Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltma işlemlerini pratik hale getirir.
- Yüksek Hidrolik Güç: 4'lü krom piston teleskopik silindir, güçlü kaldırma kapasitesi sağlar.
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli duruş ve kontrol imkanı sunar.
- Güçlü Traktör Gereksinimi: Minimum 110 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

12 Tonluk Açılır Kapak Römork, geniş yükleme kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla tarım ve sanayi alanlarında güvenilir bir taşıma çözümü sunar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3400 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	12000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	22 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	11 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 5000 X 2000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	800 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2,5 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 400/60 15,5 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	4'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	110 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



12 TONLUK HAVUZ KASA RÖMORK



Ürün Özellikleri

12 Tonluk Havuz Kasa Römork – Yüksek Kapasite ve Güçlü Performans

Ağır yük taşımacılığına uygun olarak üretilen 12 tonluk havuz kasa römork, geniş hacmi ve sağlam yapısı sayesinde tarım ve sanayi sektörlerinde verimli kullanım sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 12.000 kg taşıma kapasitesi, büyük ölçekli yükler için üstün performans sağlar.
- Geniş Yükleme Alanı: 21 m³ yük hacmi ve 9 m² yükleme alanı, hacimli yüklerin taşınmasını kolaylaştırır.
- Dayanıklı Gövde Yapısı: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Güçlü Süspansiyon Sistemi: 3 yaprak parabolik süspansiyon, stabiliteyi artırır ve güvenli taşıma sağlar.
- Sağlam ve Güçlü Lastikler: 6 bijonlu 500/50 17 18 kat lastikler, ağır yük taşımacılığı için uygundur.
- Hızlı ve Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltma sürecini hızlandırır.
- Yüksek Hidrolik Güç: 4'lü krom piston teleskopik silindir, yüksek kaldırma kapasitesi sunar.
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli ve kontrollü kullanım sağlar.
- Güçlü Traktör Gereksinimi: Minimum 110 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

12 Tonluk Havuz Kasa Römork, büyük hacimli yük taşıma ihtiyacı olanlar için güçlü, dayanıklı ve pratik bir çözümdür!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3500 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	12000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	21 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	9 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 5000 X 2000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1300 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 500/50 17 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİLME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİLME
TELESKOPIK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	4'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	110 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



12 TONLUK YARIM HAVUZ RÖMORK



Ürün Özellikleri

12 Tonluk Yarım Havuz Römork - Güçlü, Dayanıklı ve Yüksek Kapasiteli

Ağır yük taşımacılığına özel olarak tasarlanan 12 tonluk yarım havuz römork, geniş hacmi ve sağlam yapıyla tarım ve sanayi alanlarında verimli kullanım sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- **Üstün Taşıma Kapasitesi:** 15.000 kg yük kapasitesi, büyük hacimli malzemeleri güvenli ve verimli bir şekilde taşımaya olanak tanır.
- **Geniş Yükleme Alanı:** 25.3 m³ yük hacmi ve 12 m² yükleme alanı, hacimli yükler için mükemmel bir çözümdür.
- **Dayanıklı Gövde:** 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam bir yapı sunar.
- **Güçlü Süspansiyon:** 3 yaprak parabolik süspansiyon, titreşimi minimuma indirerek konforlu bir taşıma sağlar.
- **Sağlam Lastikler:** 6 bijonlu 435/50R - 19.5 18 kat lastikler, her türlü arazide üstün dayanıklılık sunar.
- **Kolay ve Hızlı Boşaltma:** Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltma işlemini kolaylaştırır.
- **Yüksek Hidrolik Güç:** 4'lü krom piston teleskopik silindir, güçlü ve etkili kaldırma imkanı sunar.
- **Güvenli Fren Sistemi:** Hidrolik fren sistemi, sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkarır.
- **Güçlü Traktör Gereksinimi:** Minimum 110 HP traktör gücü ile uyumludur.
- **Özelleştirilebilir Tasarım:** İsteğe bağlı renk seçenekleri

12 Tonluk Yarım Havuz Römork, esnek kullanım sağlayan tasarımıyla yüksek taşıma kapasitesini kompakt yapıyla birleştirir!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3600 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	12000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	21 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	9 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 5000 X 2000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1300 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 400/60 15.5
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	4'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	7,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	100 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	110 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



15 TONLUK MONOBLOK YARIM HAVUZ RÖMORK



Ürün Özellikleri

15 Tonluk Monoblok Yarım Havuz Römork – Maksimum Kapasite, Üstün Dayanıklılık

Tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde ağır yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 15 tonluk monoblok yarım havuz römork, geniş hacmi ve güçlü yapısıyla maksimum verimlilik sağlar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 15.000 kg yük kapasitesi ile ağır yükleri güvenli ve verimli şekilde taşıma imkanı
- Geniş Yükleme Alanı: 25,3 m³ yük hacmi ve 12 m² yükleme alanı, hacimli malzemeler için ideal kullanım sunar
- Sağlam Gövde Yapısı: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam bir kullanım sağlar
- Güçlü Süspansiyon Sistemi: 3 yaprak parabolik süspansiyon, zorlu arazilerde dengeli taşıma imkanı sunar
- Dayanıklı Lastikler: 8 bijonlu 435/50R - 19,5 18 kat lastikler, ağır yükler ve arazi şartları için uygundur
- Hızlı ve Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme transfer sistemi, yük boşaltmayı pratik hale getirir
- Yüksek Hidrolik Güç: 4'lü krom piston teleskopik silindir, güçlü kaldırma kapasitesi sunar
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli sürüş ve duruş sağlar
- Güçlü Traktör Gereksinimi: Minimum 120 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir
- Özelleştirilebilir Tasarım: Kullanıcı tercihlerine göre farklı renk seçenekleri sunulabilir

15 Tonluk Monoblok Yarım Havuz Römork, ağır yük taşımacılığında sağlam gövde yapısı, geniş hacmi ve güçlü süspansiyon sistemiyle üstün performans sunar.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3800 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	15000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	25,3 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	12 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2200 X 5500 X 2000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1500 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4/2 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	8 BİJON 435/50R - 19,5 18 KAT
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	4'LÜ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	10 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	150 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	100 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



20 TONLUK YARIM HAVUZ RÖMORK



Ürün Özellikleri

20 Tonluk Yarım Havuz Römork – Maksimum Kapasite, Üstün Dayanıklılık

Ağır yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 20 tonluk yarım havuz römork, geniş yükleme alanı ve sağlam yapısıyla tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde yüksek verimlilik sağlar.

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 20.000 kg yük taşıma kapasitesi ile ağır yükler için ideal
- Geniş Yükleme Alanı: 33,7 m³ hacim ve 17 m² yükleme alanı ile geniş malzemeler için uygun
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam yapı
- Güçlü Süspansiyon: 3 kat parabolik süspansiyon, dengeli ve güvenli taşıma sağlar
- Sağlam Lastikler: 435 X 45 X 19,5 ebatlarındaki dayanıklı lastikler, ağır yük ve arazi şartlarına uyumlu
- Kolay Boşaltma: Arkaya devrilme transfer sistemi, hızlı ve pratik boşaltma imkanı sunar
- Yüksek Hidrolik Güç: 5'li krom piston teleskopik silindir ile güçlü kaldırma kapasitesi
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, güvenli duruş ve kontrol sağlar
- Güçlü Traktör Gereksinimi: Minimum 110 HP traktör gücü ile çalıştırılabilir
- Özelleştirilebilir Tasarım: Kullanıcı tercihlerine göre farklı renk seçenekleri sunulabilir

20 Tonluk Yarım Havuz Römork, sağlam gövdesi, geniş yükleme hacmi ve güçlü süspansiyon sistemiyle ağır yük taşımacılığında yüksek performans sunar.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	4000
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	20000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	33,7 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	17 m ²
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	2400 X 6000 X 1900 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	1400 mm
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1200 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1800 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 KAT PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	435 X 45 X 19,5
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ARKAYA DEVİRİME
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	5'Lİ KROM PİSTON
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	10 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	110 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	110 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



UTV VE ATV TAŞIMA RÖMORKU



Ürün Özellikleri

UTV ve ATV Taşıma Römorku

- Detaylı bilgi için bize ulaşın.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	-
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	-
YÜK HACMİ BOX VOLUME	-
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	-
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	-
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	-
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	-
SÜSPANSİYON SUSPENSION	-
LASTİKLER TIRES	-
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	-
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	-
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	-
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	-
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



TEKNE RÖMORKU



Ürün Özellikleri

Tekne Römorku

- Detaylı bilgi için bize ulaşın.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	-
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	-
YÜK HACMİ BOX VOLUME	-
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	-
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	-
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	-
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	-
SÜSPANSİYON SUSPENSION	-
LASTİKLER TIRES	-
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	-
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	-
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	-
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	-
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



MOTORSİKLET TAŞIMA RÖMORKU



Ürün Özellikleri

Motosiklet Taşıma Römorku

- Detaylı bilgi için bize ulaşın.



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	-
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	-
YÜK HACMİ BOX VOLUME	-
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	-
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	-
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	-
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	-
SÜSPANSİYON SUSPENSION	-
LASTİKLER TIRES	-
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	-
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	-
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	-
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	-
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-




OTOMOBİL ARKASI RÖMORKLARI



Ürün Özellikleri

Otomobil Arkası Römorkları

- Detaylı bilgi için bize ulaşın.

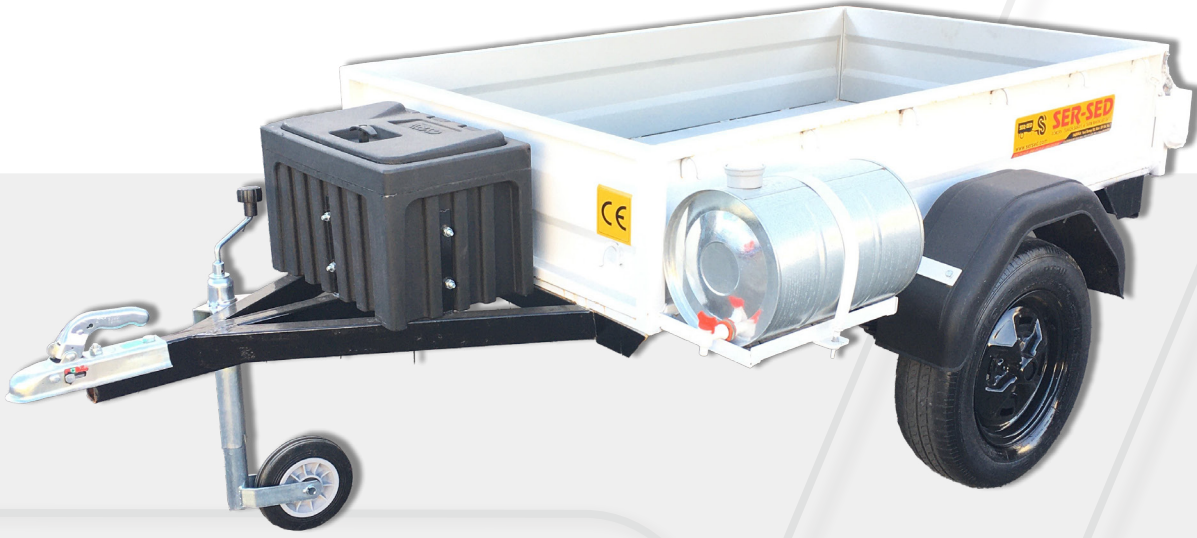

BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	-
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	-
YÜK HACMİ BOX VOLUME	-
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	-
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	-
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	-
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	-
SÜSPANSİYON SUSPENSION	-
LASTİKLER TIRES	-
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	-
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	-
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	-
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	-
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	-



8 TONLUK SIVI GÜBRE TANKERİ



Ürün Özellikleri

8 Tonluk Sıvı Gübre Tankeri – Güçlü ve Verimli Taşıma Çözümü


Tarım sektöründe sıvı gübre taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 8 tonluk sıvı gübre tankeri, sağlam yapısı ve yüksek kapasitesiyle üstün performans sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 8.000 kg yük kapasitesi, geniş hacmiyle sıvı gübre taşımacılığında verimliliği artırır.
- Geniş Depolama Alanı: 9,7 m³ yük hacmi, büyük ölçekli taşımalar için uygundur.
- Sağlam Gövde: 6 mm taban ve sac kalınlığı, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunar.
- Güçlü Süspansiyon: 3 yaprak parabolik süspansiyon, stabilite ve konfor sağlar.
- Üstün Lastik Yapısı: 10 bijonlu 600/50 22.5 lastikler, her türlü arazi koşulunda güvenli sürüş sunar.
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarır.
- Yüksek Performans: Minimum 75 HP traktör gücü gerektirir, güçlü motor desteğiyle verimli kullanım sağlar.
- Emniyet ve basınç Valfi sayesinde güvenli bir şekilde emişi yapmayı olanak sağlar
- Darbe emici kauçuk takozlar ile birlikte sürüş sırasında oluşabilecek sarsıntıları en aza indirmektedir
- Ayarlanabilir gübre atım nozülü ile tarlada istenilen mesafelerde kolaylıkla püskürtmeyi olanak sağlar
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

Sıvı Gübre Tankeri, tarımsal gübreleme süreçlerini verimli hale getiren yüksek kapasiteli ve sağlam bir taşıma aracıdır!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2400 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	8000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	9,7 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1500 X 4500 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	6 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	-
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	10 BİJON 600/50 22.5
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	2,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	150 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK

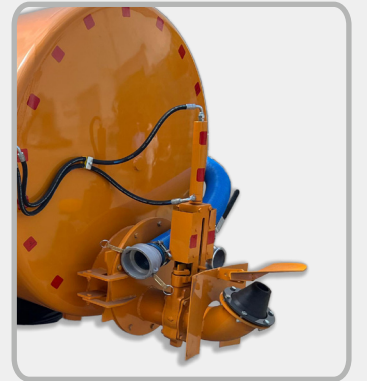

8 TONLUK SANTRİFÜJ POMPALI TANKER



Ürün Özellikleri

8 Tonluk Santrifüj Pompalı Tanker – Güçlü ve Verimli Taşıma Çözümü!

Tarım ve sanayi sektöründe sıvı taşımacılığı için tasarlanan 8 tonluk santrifüj pompalı tanker, yüksek kapasitesi ve sağlam yapısıyla üstün performans sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 8.000 kg yük kapasitesi, geniş hacmiyle verimli sıvı taşımacılığı sağlar.
- Geniş Depolama Alanı: 9,7 m³ yük hacmi, büyük ölçekli taşımalar için uygundur.
- Dayanıklı Gövde: 4 mm taban ve sac kalınlığı, uzun ömürlü ve sağlam yapı sunar.
- Güçlü Süspansiyon: 3 yaprak parabolik süspansiyon, stabilite ve konfor sağlar.
- Üstün Lastik Yapısı: 6 bijonlu 500/60 - 15,5 lastikler, her türlü arazi koşulunda güvenli sürüş sunar.
- Güvenli Fren Sistemi: Hidrolik fren sistemi, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarır.
- Yüksek Performans: Minimum 75 HP traktör gücü gerektirir, güçlü motor desteğiyle verimli kullanım sağlar.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

8 Tonluk Santrifüj Pompalı Tanker, sıvı taşımacılığı için özel olarak geliştirilmiş güçlü ve güvenilir bir çözümdür!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	1750 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	8000 Kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	9,7 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1600 X 4000 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 500/60 - 15,5
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	2,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	150 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	75 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK



12 TONLUK SIVI GÜBRE TANKERİ



Ürün Özellikleri

12 Tonluk Sıvı Taşıma Tankeri - Güçlü ve Dayanıklı Çözüm

Sıvı taşımacılığı için özel olarak tasarlanan 12 Tonluk Sıvı Taşıma Tankeri, sağlam gövdesi ve yüksek kapasitesiyle güvenli ve verimli bir taşıma çözümü sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 12.000 kg taşıma kapasitesi ile büyük hacimli sıvı taşımacılığında ideal bir seçenektir.
- Geniş Tank Hacmi: 50,3 m³'lük hacmi sayesinde büyük ölçekli sıvı taşımaları için uygundur.
- Dayanıklı Gövde Yapısı: 4 mm taban ve 2 mm sac kalınlığıyla uzun ömürlü kullanım sunar.
- Sağlam ve Güvenilir: 3 yaprak parabolik süspansiyon sistemiyle her türlü arazi koşulunda yüksek dayanıklılık sağlar.
- Geniş Yükleme Alanı: 15,4 m² genişlik, yüksek taşıma kapasitesi sunarak daha fazla sıvı yüklenmesine olanak tanır.
- Güçlü Tekerlekler: 6 bijonlu 400/60 15,5 18 kat lastikler, zorlu arazi koşullarına uyum sağlar.
- Hidrolik Fren Sistemi: Güvenli ve kontrollü bir taşıma sağlar.
- Düşük Yağ Tüketimi: 2,5 litrelik yağ ihtiyacıyla verimli ve ekonomik bir çalışma sunar.
- Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Sağlam gövde yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.
- Özelleştirilebilir Tasarım: İsteğe bağlı renk seçenekleri

12 Tonluk Sıvı Taşıma Tankeri, güçlü yapısı ve yüksek kapasitesiyle tarım ve sanayi sektörlerinde güvenilir bir sıvı taşıma çözümü sunar!



BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	2500 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	12000 kg
YÜK HACMİ BOX VOLUME	9,7 m ³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	-
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	1500 x 1500 mm
YAN KAPAK YÜKSEKLİĞİ SIDE LID HEIGHT	-
TABAN VE SAC KALINLIKLARI BASE AND SHEET THICKNESS	4 mm
YERDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ HEIGHT FROM GROUND	1000 mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1850 mm
SÜSPANSİYON SUSPENSION	3 YAPRAK PARABOLİK
LASTİKLER TIRES	6 BİJON 400/G0 15,5
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 Km
DEVİRİLMİYE SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	-
TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS	-
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	2,5 Lt
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	150 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	110 HP
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK





**Satış
Servis
Yedek Parça**

**Her Yüke Uygun
Her Yolda Yanınızda**

Telefon:
0546 416 78 34

Mail:
sersed@sersed.com

Adres:
Yeni San. Mh. 581 sk. No:10
Nazilli/Aydın